


KITBLCT2C2 Комплект электродов CAREL 5-8 кг/ч

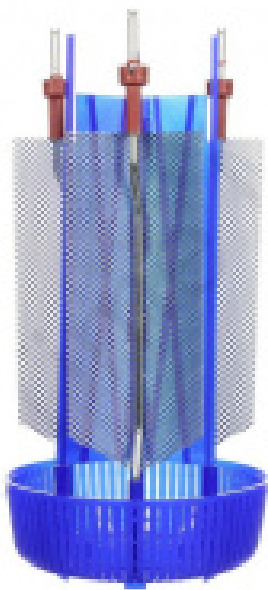

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

13 296 руб.

KITBLCT2C2 Комплект электродов, фильтр и уплотнитель CAREL 5-8 кг/ч, для трехфазных моделей, тип C

KITBLCT2C2 Комплект электродов CAREL 5–8 кг/ч

Общее описание

Комплект электродов CAREL KITBLCT2C2 предназначен для использования в паровых увлажнителях CAREL производительностью 5–8 кг/ч. Оригинальные запасные части гарантируют стабильную работу системы, точное регулирование влажности и долгий срок службы оборудования. Замена электродов должна выполняться в соответствии с регламентом технического обслуживания для поддержания оптимальной производительности увлажнителя.

Применение

Данный комплект подходит для моделей CAREL следующих серий:

- DL Series 5–8 кг/ч (модели DL05–DL08)
- HS Series 5–8 кг/ч (модели HS5–HS8)
- FMK Series (учитывать спецификации по мощности 5–8 кг/ч)

Электроды устанавливаются в камеру испарения парового увлажнителя и выполняют функцию нагрева воды для образования пара. В ходе эксплуатации на поверхностях электродов накапливаются минеральные отложения, поэтому своевременная замена решает проблему снижения эффективности и предотвращает выход из строя всего узла. Рекомендуется проверять состояние электродов каждые 6–12 месяцев в зависимости от качества воды и интенсивности работы.

Преимущества комплекта KITBLCT2C2

- **Оригинальное качество CAREL.** Гарантированная совместимость и оптимальные эксплуатационные характеристики.
- **Коррозионная стойкость.** Изготовлены из нержавеющей стали высокого класса (AISI 316), что минимизирует образование накипи и продлевает срок службы.
- **Лёгкая установка.** Комплект включает все компоненты для штатной замены без доработок и дополнительных адаптеров.
- **Стабильная работа.** Обеспечивает равномерное распределение тока и равномерный нагрев воды, что важно для точного управления влажностью.
- **Удобство обслуживания.** Доступная конструкция электродов упрощает очистку и замену при

необходимости.

Технические характеристики (ТТХ)

Параметр	Значение
Номер артикула	KITBLCT2C2
Производитель	CAREL
Мощность увлажнения	5–8 кг/ч
Материал электродов	Нержавеющая сталь AISI 316
Длина электрода	180 мм
Диаметр электрода	8 мм
Количество электродов в комплекте	2 шт.
Тип подключения	Клеммная колодка М6
Диапазон рабочего напряжения	230 В AC / 50 Гц
Макс. потребляемая сила тока	16 А
Рабочая температура	до 105 °С
Масса комплекта	0,45 кг

Комплектация

- Электрод (модель BLCT2) – 2 шт.
- Изолирующие втулки – 2 шт.
- Крепёжные болты и шайбы – 4 шт. (М6)
- Инструкция по установке и техобслуживанию – 1 шт.

Рекомендации по установке и обслуживанию

- Перед установкой отключите питание увлажнителя и слейте остатки воды из камеры испарения.
- Снимите старые электроды, очистите монтажную поверхность от накипи и загрязнений.
- Установите новый электрод, зафиксируйте болтами с изолирующими втулками.
- Подключите клеммную колодку к электроду, убедитесь в плотном контакте.
- Заполните камеру чистой деионизированной или смягчённой водой.
- Проверьте работу увлажнителя в режиме холостого хода в течение 5–10 мин для контроля правильности подключения.
- Регулярно (каждые 3–6 месяцев) проверяйте состояние электродов и при необходимости очищайте или заменяйте.

